



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES

**400
512** MHz

**FORMACIÓN DE 4 Y 8
DIPOLos CERRADOS
SOLDADOS CON
LINEA RIGIDA**

**FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575/1581**

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Potencia máxima de entrada	500 Watts
Ganancia (promedio)	FDC4-UHF/LR 11.15 dBi
	FDC8-UHF/LR 14.15
Diagrama	Direccional
R.O.E MAXIMO	1.5:1
Frecuencia de ajuste	Según pedido (fija)
Ancho de banda porcentual aproximado	3.5% de la frecuencia de ajuste
Alimentación	Asimétrica, con linea rigida integrada
Impedancia Nominal	50 Ω
Polarización	Lineal (Vertical)
Protección contra descargas	Irradiante a masa
Conector	N-Hembra

CARACTERÍSTICAS MECANICAS

Material	Aluminio de aleación 6162 T-10 CAMEA
Aislantes	Teflón
Soporte	Perfil en Hierro Galvanizado
Grampas y Tornillos	Acero Galvanizado
Elementos irradiantes	Dipolos cerrados en aluminio alimentados en forma asimétrica
Resistencia al viento	180 Km/h


CERTIFICADO DE GARANTÍA

En caso de correcta instalación y utilización, y bajo condiciones climatológicas adversas no extremas garantizamos el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 meses a partir de la fecha de su instalación.

Nos responsabilizamos por fallas dependientes del diseño y construcción o vicios ocultos, durante el mismo periodo, suministrando el respaldo técnico y profesional necesario.

Fecha de instalación:

Firma responsable:

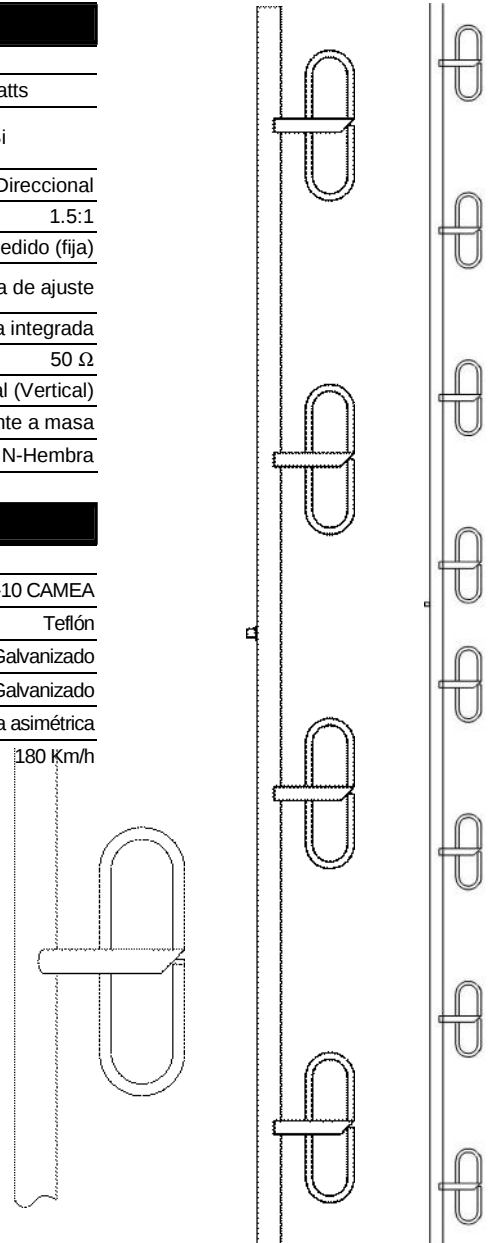



EIFFEL®

ANTENAS PARA COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES


**400
512** MHz

**FORMACIÓN DE 4 Y 8
DIPOLos CERRADOS
SOLDADOS CON LINEA
RIGIDA**

**FDC 4/8-UHF/LR
COD 1575/1581**

ARMADO DEL SOPORTE PARA LA FORMACIONES DE 4/8 DIPOLos LATERAL A TORRE

Perfil Hierro Galvanizado 40mm x 20mm x 5mm

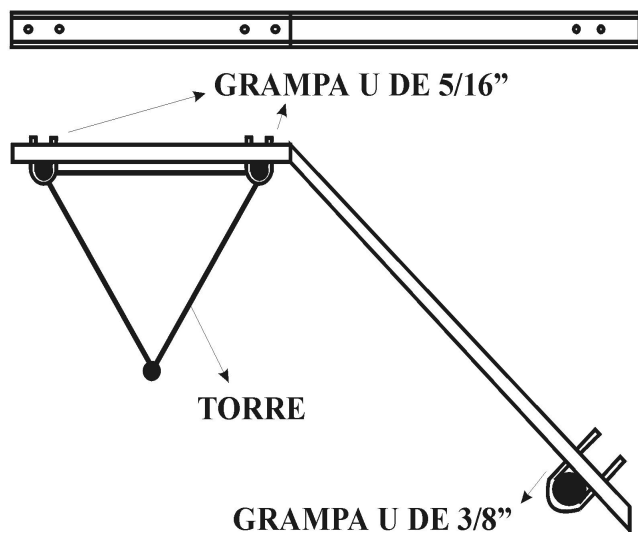

ARMADO DEL SOPORTE SE4DT

